


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM25GP120

eupc



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage		V _{RRM}	1600	V
Durchlaßstrom Grenzeffektivwert RMS forward current per chip		I _{FRMSM}	40	A
Dauergleichstrom DC forward current	T _C = 80°C	I _d	25	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	t _p = 10 ms, T _{vj} = 25°C t _p = 10 ms, T _{vj} = 150°C	I _{FSM}	300 230	A A
Grenzlastintegral I ² t - value	t _p = 10 ms, T _{vj} = 25°C t _p = 10 ms, T _{vj} = 150°C	I ² t	450 260	A ² s A ² s

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V _{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T _C = 80 °C T _C = 25 °C	I _{C,nom.} I _C	25 45	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t _p = 1 ms, T _C = 80 °C	I _{CRM}	50	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T _C = 25°C	P _{tot}	230	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V _{GES}	+/- 20V	V

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom DC forward current	T _C = 80 °C	I _F	25	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	t _p = 1 ms	I _{FRM}	50	A
Grenzlastintegral I ² t - value	V _R = 0V, t _p = 10ms, T _{vj} = 125°C	I ² t	125	A ² s

Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V _{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T _C = 80 °C T _C = 25 °C	I _{C,nom.} I _C	12,5 20	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t _p = 1 ms, T _C = 80°C	I _{CRM}	25	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T _C = 25°C	P _{tot}	100	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V _{GES}	+/- 20V	V

Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper

Dauergleichstrom DC forward current	T _C = 80 °C	I _F	10	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	t _p = 1 ms	I _{FRM}	20	A

prepared by: Andreas Schulz

date of publication: 29.03.2001


approved by: Robert Severin

revision: 5

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM25GP120



Modul Isolation/ Module Isolation

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate	V _{ISOL}	2,5	kV
--	--	-------------------	-----	----

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	T _{vj} = 150°C, I _F = 25 A	V _F	-	1,05	1,1	V
Schleusenspannung threshold voltage	T _{vj} = 150°C	V _(TO)	-	-	0,8	V
Ersatzwiderstand slope resistance	T _{vj} = 150°C	r _T	-	-	10,5	mΩ
Sperrstrom reverse current	T _{vj} = 150°C, V _R = 1600 V	I _R	-	2	-	mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	T _C = 25°C	R _{AA+CC'}	-	8	-	mΩ

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter


			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	V _{GE} = 15V, T _{vj} = 25°C, I _C = 25 A V _{GE} = 15V, T _{vj} = 125°C, I _C = 25 A	V _{CE sat}	-	2,1	2,55	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	V _{CE} = V _{GE} , T _{vj} = 25°C, I _C = 1 mA	V _{GE(TO)}	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	f = 1MHz, T _{vj} = 25°C V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V	C _{ies}	-	1,5	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V _{GE} = 0V, T _{vj} = 25°C, V _{CE} = 1200 V V _{GE} = 0V, T _{vj} = 125°C, V _{CE} = 1200 V	I _{CES}	-	1,5	500	μA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V _{CE} = 0V, V _{GE} = 20V, T _{vj} = 25°C	I _{GES}	-	-	300	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 27 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm	t _{d,on}	-	45	-	ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 27 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm	t _r	-	45	-	ns
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 27 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm	t _{d,off}	-	290	-	ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 27 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm	t _f	-	60	-	ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm L _S = 75 nH	E _{on}	-	3,2	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 600 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 27 Ohm L _S = 75 nH	E _{off}	-	3,2	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	t _P ≤ 10μs, V _{GE} ≤ 15V, R _G = 27 Ohm T _{vj} ≤ 125°C, V _{CC} = 720 V dI/dt = 2000 A/μs	I _{sc}	-	160	-	A

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

eupc




BSM25GP120



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

					min.	typ.	max.
Modulinduktivität stray inductance module			L_{CE}	-	-	100	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^\circ\text{C}$		$R_{\text{CC}+\text{EE}}$	-	11	-	mΩ
Diode Wechselrichter/ Diode Inverter					min.	typ.	max.
Durchlaßspannung forward voltage	$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_F = 25\text{ A}$ $V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, I_F = 25\text{ A}$	V_F	-	2,05	2,5	V	
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = I_{\text{Nenn}}, -di_F/dt = 1000\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{ V}$	I_{RM}	-	30	-	A	
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = I_{\text{Nenn}}, -di_F/dt = 1000\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{ V}$	Q_r	-	2,1	-	μAs	
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = I_{\text{Nenn}}, -di_F/dt = 1000\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_R = 600\text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, V_R = 600\text{ V}$	E_{RQ}	-	0,75	-	mWs	
				-	1,6	-	mWs
Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper					min.	typ.	max.
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{\text{GE}} = 15\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_C = 12,5\text{ A}$ $V_{\text{GE}} = 15\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, I_C = 12,5\text{ A}$	$V_{\text{CE sat}}$	-	2,7	3,15	V	
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{\text{CE}} = V_{\text{GE}}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_C = 0,35\text{mA}$	$V_{\text{GE(TO)}}$	4,5	5,5	6,5	V	
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $V_{\text{CE}} = 25\text{ V}, V_{\text{GE}} = 0\text{ V}$	C_{ies}	-	0,6	-	nF	
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_{\text{CE}} = 1200\text{ V}$ $V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, V_{\text{CE}} = 1200\text{ V}$	I_{CES}	-	0,5	500	μA	
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{\text{CE}} = 0\text{V}, V_{\text{GE}} = 20\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	300	nA	
Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper					min.	typ.	max.
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_F = 12,5\text{ A}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, I_F = 12,5\text{ A}$	V_F	-	2,35	2,65	V	
			-	2,3	-	V	
NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor					min.	typ.	max.
Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^\circ\text{C}$	R_{25}	-	5	-	kΩ	
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^\circ\text{C}, R_{100} = 493\text{ Ω}$	$\Delta R/R$	-5		5	%	
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{25}			20	mW	
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$		3375		K	

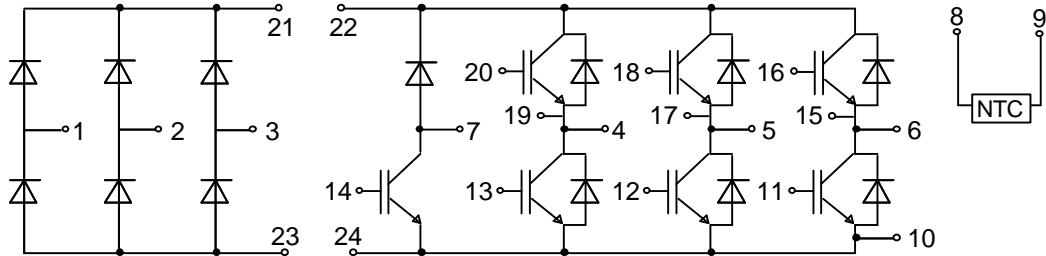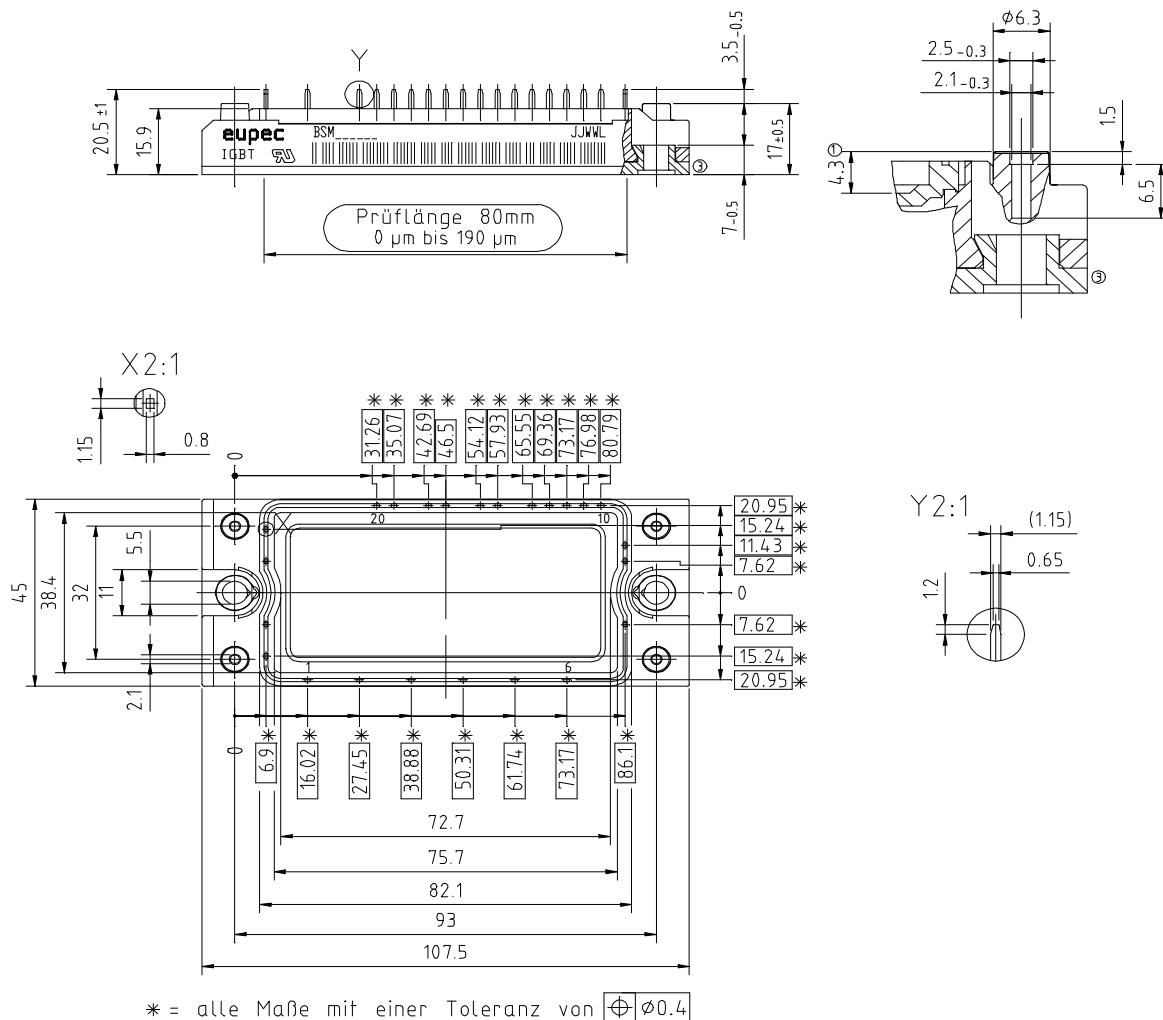**Schaltplan/ Circuit diagram****Gehäuseabmessungen/ Package outlines**

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.