


European Power-
Semiconductor and
Electronics Company
GmbH + Co. KG

Marketing Information FF 600 R 12 KF 4

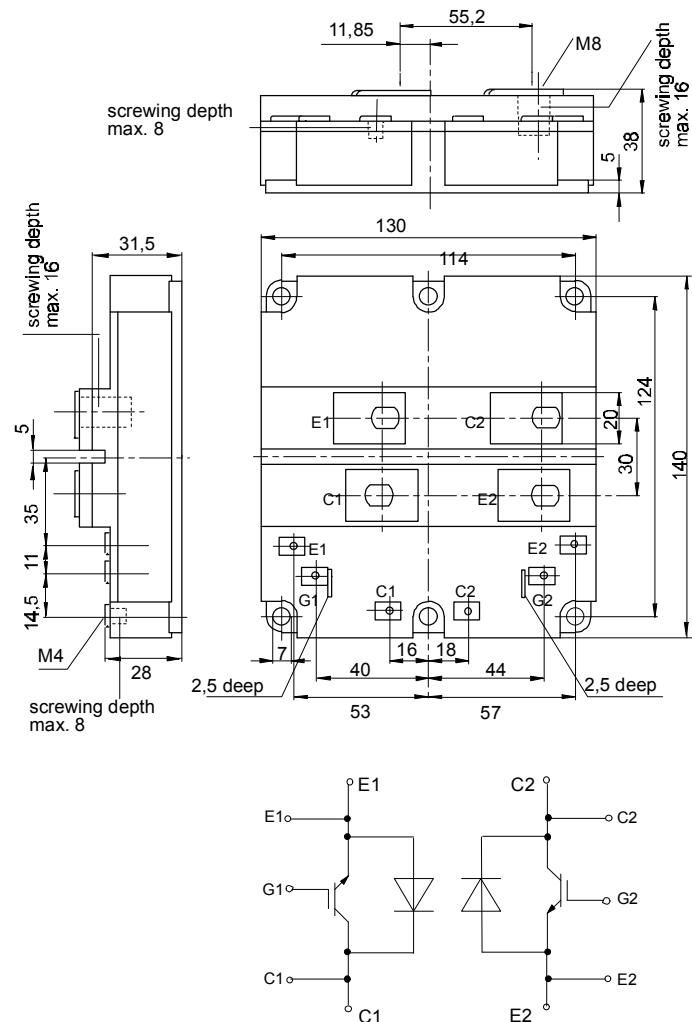

FF 600 R 12 KF 4

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Spannung	collector-emitter voltage	V_{CES}	1200 V	
Kollektor-Dauergleichstrom	DC-collector current	I_C	600 A	
Periodischer Kollektor Spitzstrom	repetitive peak collector current	$t_p=1 \text{ ms}$	I_{CRM}	1200 A
Gesamt-Verlustleistung	total power dissipation	$t_c=25^\circ\text{C}$, Transistor /transistor	P_{tot}	3900 W
Gate-Emitter-Spitzenspannung	gate-emitter peak voltage		V_{GE}	± 20 V
Dauergleichstrom	DC forward current		I_F	600 A
Periodischer Spitzstrom	repetitive peak forw. current	$t_p=1\text{ms}$	I_{FRM}	1200 A
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f=50 Hz, t= 1 min.	V_{ISOL}	2,5 kV

Charakteristische Werte / Characteristic values: Transistor

			min.	typ.	max.
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung	collector-emitter saturation voltage	$i_C=600A, v_{CE}=15V, t_v=25^\circ\text{C}$ $i_C=600A, v_{CE}=15V, t_v=125^\circ\text{C}$	$v_{CE \text{ sat}}$	-	2,7 3,3 3,9 V
Gate-Schwellenspannung	gate threshold voltage	$i_G=24mA, v_{CE}=v_{GE}, t_v=25^\circ\text{C}$	$v_{GE(\text{th})}$	4,5	5,5 6,5 V
Eingangskapazität	input capacity	$f_0=1\text{MHz}, t_v=25^\circ\text{C}, v_{CE}=25V, v_{GE}=0V$	C_{ies}	-	45 - nF
Kollektor-Emitter Reststrom	collector-emitter cut-off current	$v_{CE}=1200V, v_{GE}=0V, t_v=25^\circ\text{C}$ $v_{CE}=1200V, v_{GE}=0V, t_v=125^\circ\text{C}$	i_{CES}	-	8 - mA 50 - mA
Gate-Emitter Reststrom	gate leakage current	$v_{CE}=0V, v_{GE}=20V, t_v=25^\circ\text{C}$	i_{GES}	-	- 400 nA
Emitter-Gate Reststrom	gate leakage current	$v_{CE}=0V, v_{EG}=20V, t_v=25^\circ\text{C}$	i_{EGS}	-	- 400 nA
Einschaltzeit (induktive Last)	turn-on time (inductive load)	$i_C=600A, v_{CE}=600V, v_L=\pm 15V, R_G=1,6W, t_v=25^\circ\text{C}$ $i_C=600A, v_{CE}=600V, v_L=\pm 15V, R_G=1,6W, t_v=125^\circ\text{C}$	t_{on}	-	0,7 - μs 0,8 - μs
Speicherzeit (induktive Last)	storage time (inductive load)	$i_C=600A, v_{CE}=600V, v_L=\pm 15V, R_G=1,6W, t_v=25^\circ\text{C}$ $i_C=600A, v_{CE}=600V, v_L=\pm 15V, R_G=1,6W, t_v=125^\circ\text{C}$	t_s	-	0,9 - μs 1,0 - μs
Fallzeit (induktive Last)	fall time (inductive load)	$i_C=600A, v_{CE}=600V, v_L=\pm 15V, R_G=1,6W, t_v=25^\circ\text{C}$ $i_C=600A, v_{CE}=600V, v_L=\pm 15V, R_G=1,6W, t_v=125^\circ\text{C}$	t_f	-	0,10 - μs 0,15 - μs
Einschaltverlustenergie pro puls	turn-on energie per pulse	$i_C=600A, v_{CE}=600V, L_s=70nH$ $v_L=\pm 15V, R_G=1,6W, t_v=125^\circ\text{C}$	E_{on}	-	90 - mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls	turn-off energie loss per pulse	$i_C=600A, v_{CE}=600V, L_s=70nH$ $v_L=\pm 15V, R_G=1,6W, t_v=125^\circ\text{C}$	E_{off}	-	90 - mWs

Charakteristische Werte / Characteristic values

Inversdiode / Inverse diode					
Durchlaßspannung	forward voltage	$i_F=600A, v_{GE}=0V, t_v=25^\circ\text{C}$ $i_F=600A, v_{GE}=0V, t_v=125^\circ\text{C}$	v_F	-	2,2 2,0 2,7 V 2,5 V
Rückstromspitze	peak reverse recovery current	$i_F=600A, v_{RM}=600V, v_{EG}=10V$ $-di_F/dt = 3,0 \text{ kA}/\mu\text{s}, t_v=25^\circ\text{C}$ $-di_F/dt = 3,0 \text{ kA}/\mu\text{s}, t_v=125^\circ\text{C}$	I_{RM}	-	200 350 - A - A
Sperrverzögerungsladung	recovered charge	$i_F=600A, v_{RM}=600V, v_{EG}=10V$ $-di_F/dt = 3,0 \text{ kA}/\mu\text{s}, t_v=25^\circ\text{C}$ $-di_F/dt = 3,0 \text{ kA}/\mu\text{s}, t_v=125^\circ\text{C}$	Q_r	-	25 75 - μAs - μAs

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC Transistor,DC,pro Zweig/per arm Diode, DC, pro Modul/per module Diode, DC, pro Zweig/per arm	R_{thJC}	0,016 $^\circ\text{C}/\text{W}$ 0,032 $^\circ\text{C}/\text{W}$ 0,032 $^\circ\text{C}/\text{W}$ 0,064 $^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per Module pro Zweig / per arm	R_{thCK}	0,008 $^\circ\text{C}/\text{W}$ 0,016 $^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzul. Sperrsichttemperatur	max. junction temperature	pro Modul / per Module	$t_{vj \text{ max}}$	150 $^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur	operating temperature	Transistor / transistor	$t_{c \text{ op}}$	-40...+150 $^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	storage temperature		t_{stg}	-40...+125 $^\circ\text{C}$

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage	case, see appendix		Seite / page	1
Indirekte Isolation	internal insulation			Al_2O_3
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung	mounting torque	terminals M6 / tolerance +/-15%	M1	5 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	terminal connection torque	terminals M4 / tolerance +/-15% terminals M8	M2	2 Nm 8...10 Nm
Gewicht	weight		G	ca. 1500 g

Bedingung für den Kurzschlußschutz / Conditions for short-circuit protection

$t_{fg} = 10 \mu\text{s}$
 $V_{CC} = 750 \text{ V}$
 $v_L = \pm 15 \text{ V}$
 $v_{CEM} = 900 \text{ V}$
 $R_{GF} = R_{GR} = 1,6 \text{ W}$
 $i_{CMK1} \gg 5000 \text{ A}$
 $i_{CMK2} \gg 4000 \text{ A}$

Unabhängig davon gilt bei abweichenden Bedingungen / with regard to other conditions $v_{CEM} = V_{CES} - 20\text{nH} \times |di/dt|$

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.